

Wynn's[®]

CATALIST 2010
AUTOMOTIVE E CONSUMER



Wynn's, oltre 70 anni d'esperienza

Wynn's sviluppa e produce soluzioni chimiche professionali che consentono il funzionamento ottimale delle parti principali del veicolo. Perfetta integrazione a riparazioni meccaniche regolari, i trattamenti Wynn's sono soluzioni:

- efficaci;
- economiche;
- facili da usare.

I prodotti chimici Wynn's rispondono alle problematiche specifiche di tutti i motori svolgendo un'azione preventiva e protettiva sulle parti meccaniche ed elettroniche. Inoltre molti trattamenti Wynn's, permettono di risparmiare "carburante", e questo aspetto è molto importante sia per motivi economici che ambientali.



La gamma Wynn's è composta da:

- trattamenti per carburanti;
- trattamenti per olio motore e trasmissioni;
- trattamenti del sistema di raffreddamento;
- trattamento del sistema di climatizzazione;
- prodotti di servizio;
- attrezzature professionali;
- lubrificanti.

Da oltre 70 anni i laboratori Wynn's conducono attivamente una ricerca nel settore della formulazione, sperimentazione, e controllo, per mettere al Vostro servizio prodotti tecnologicamente al TOP e nel completo rispetto dell'ambiente.

La nostra esperienza basata sulle richieste del mercato automobilistico viene poi adattata alle esigenze dei nostri clienti.

La Wynn's è certificata ISO 9001. La maggior parte dei prodotti sono omologati dal TÜV (organismo di certificazione europeo) e raccomandati da numerose case automobilistiche.

Wynn's dispone di una rete ben strutturata di filiali e distributori presenti in tutto il mondo: Europa, Medio Oriente, Africa, USA, Asia e Oceania.

Dal 2005 la società fa parte della divisione Performance Polymers dell'Illinois Tool Works (ITW).

Tutte le autovetture di vecchia e nuova generazione hanno bisogni specifici la cui soluzione chimica ne assicura il rendimento ottimale del motore e il confort di guida. I sistemi di alimentazione moderni sono di alta tecnologia, molto sensibili alla qualità dei carburanti.

Per questo talvolta si possono verificare: l'intasamento del sistema di alimentazione, la mancanza di lubrificazione, corrosione, usura ed altri problemi. E' ovvio che tutto questo causa una cattiva combustione, generando problemi sia all'ambiente che al buon funzionamento del motore.

AUTOMOTIVE

- TRATTAMENTI DIESEL
- TRATTAMENTI BENZINA
- TRATTAMENTI BENZINA, DIESEL, GPL
- TRATTAMENTI OLIO
- CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO
- PRODOTTI DI SERVIZIO
- TRATTAMENTI SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE



ALTA PRESSIONE

↓

ALTA TEMPERATURA
carburante molto caldo

↓

OSSIDAZIONE

↓

INIETTORI SPORCHI

↓

DEPOSITI NEL FILTRO

ELIMINAZIONE DELLO ZOLFO

↓

PROBLEMI DI SCARSA LUBRICITÀ

↓

RISCHIO DI USURA POMPA E INIETTORI



HIGH PRESSURE 3

PROTEGGE I SISTEMI D'INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE (COMMON RAIL O INIETTORI/POMPA).

PROPRIETÀ

- PROTEGGE LE SUPERFICIE METALLICHE DELLA POMPA AD ALTA PRESSIONE E DEGLI INIETTORI CONTRO L'USURA.
- COMPENSA LA MANCANZA DI LUBRIFICAZIONE CAUSATA DAL BASSO CONTENUTO DI ZOLFO NEL GASOLIO.
- RALLENTA L'INVECCHIAMENTO E L'OSSIDAZIONE DEL GASOLIO CAUSATO DALL'ACQUA DI CONDENSA DOVUTA ALLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA OLTRE CHE DALL'ALTA TEMPERATURA DEL GASOLIO.
- PULISCE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE.

- RISTABILISCE UNA PERFETTA POLVERIZZAZIONE DEL CARBURANTE, OTTIMIZZANDO LA COMBUSTIONE

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI DIESEL CON SISTEMA DI INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE.

MODO D'USO

- PUÒ ESSERE USATO AD OGNI TAGLIANDO, CAMBIO OLIO O QUANDO CONSIGLIATO DAL MECCANICO.
- 500 ML TRATTANO OLTRE 50 LITRI DI CARBURANTE DIESEL.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	W12192
PREZZO UNITÀ	€ 26,30
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,20
PREZZO UNITARIO	€ 26,50



DIESEL SYSTEM PURGE

PULISCE IL SISTEMA D'INIEZIONE DIESEL SENZA LO SMONTAGGIO DEI COMPONENTI. CERTIFICATO TÜV

PROPRIETÀ

- PULISCE L'INTERO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE, LA CAMERA DI COMBUSTIONE E LE VALVOLE DEI MOTORI DIESEL.
- RISTABILISCE IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI INIETTORI E MIGLIORA LA COMBUSTIONE.
- RIDUCE LE EMISSIONI ALLO SCARICO DI FULIGGINE E GAS NOCIVI.
- RIDUCE IL BATTITO DEI MOTORI DIESEL.
- NON DANNEGGIA LA MARMITTA CATALITICA.

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER TUTTI I SISTEMI DI ALIMENTAZIONE DIESEL.

- IL TRATTAMENTO RACCOMANDATO È OGNI 50/60 MILA KM. IN CASO DI INIETTORI INCROSTATI E FORTE FORMAZIONE DI FULIGGINE EFFETTUARE IL TRATTAMENTO OGNI 20/30 MILA KM.

MODO D'USO

SOLO PER USO PROFESSIONALE. DA USARSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON L'APPARECCHIO WYNN'S FUEL SERVE™ O RCP III™. LA DURATA MINIMA DEL TRATTAMENTO PER OTTENERE UN RISULTATO OTTIMALE È DI CIRCA 20 MINUTI. (VEDERE IL MANUALE D'ISTRUZIONI ALLEGATO ALLA FUEL SERVE™ O RCP III™)

NON VERSARE NEL SERBATOIO CARBURANTE.

IMBALLO	12X1 L
CODICE	W89195
PREZZO UNITÀ	€ 35,50
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 35,50



DIESEL CLEAN UP

PULISCE IL SISTEMA ALIMENTAZIONE DIESEL.

PROPRIETÀ

- DETERGENTE CONCENTRATO PER LA PULIZIA DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DIESEL.
- PULISCE GLI INIETTORI E RISTABILISCE UNA CORRETTA POLVERIZZAZIONE.
- DECARBONIZZA LA CAMERA DI COMBUSTIONE.
- MIGLIORA LA COMBUSTIONE E RIDUCE L'EMISSIONE DI GAS DI SCARICO.
- LUBRIFICA LA POMPA CARBURANTE.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI DIESEL INCLUSI I SISTEMI AD ALTA PRESSIONE.
- DA AGGIUNGERE DIRETTAMENTE AL FILTRO DEL GASOLIO.

MODO D'USO

- LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA LATTINA.

NON VERSARE NEL SERBATOIO CARBURANTE.

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W25240
PREZZO UNITÀ	€ 14,79
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,14
PREZZO UNITARIO	€ 14,93

TRATTAMENTI DIESEL



DIESEL POWER 3

PULISCE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE, RIDUCENDO L'EMISSIONE DELLE PARTICELLE DI FULIGGINE.

PROPRIETÀ

- PULISCE E PROTEGGE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E GLI INIETTORI.
- MIGLIORA LA COMBUSTIONE E LE PERFORMANCE DEL MOTORE.
- RIDUCE IL CONSUMO DI CARBURANTE.
- RIDUCE LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO.
- ELIMINA L'ACQUA DI CONDENSA NEL CARBURANTE.
- NON OSSIDA IL CATALIZZATORE E I FILTRI ANTINQUINAMENTO.
- GRAZIE ALLA TECNOLOGIA AL CERIO RIDUCE LE EMISSIONI DI PARTICOLATO.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI DIESEL.

MODO D'USO

- 500 ML TRATTA 50 LT. DI GASOLIO.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	W50392
PREZZO UNITÀ	€ 23,97
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,20
PREZZO UNITARIO	€ 24,17



DIESEL SYSTEM CLEANER

MANTIENE PULITO E LUBRIFICA LA POMPA DEL CARBURANTE E GLI INIETTORI.

PROPRIETÀ

- MANTIENE PULITI LA POMPA DEL CARBURANTE E GLI INIETTORI.
- RISTABILISCE UNA CORRETTA POLVERIZZAZIONE DEGLI INIETTORI GARANTENDO UNA MIGLIORE COMBUSTIONE.
- COMPENSA LA MANCANZA DI LUBRIFICAZIONE O DI BASSA PRESENZA DI ZOLFO NEL GASOLIO.
- PROTEGGE DALLA RUGGINE E DALLA CORROSIONE.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI DIESEL CON O SENZA TURBO. INIEZIONE DIRETTA O INDIRETTA.

MODO D'USO

- 325 ML TRATTANO FINO A 50 LT. DI CARBURANTE. USARE AD OGNI TAGLIANDO (10.000 KM).

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W46751
PREZZO UNITÀ	€ 12,04
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,13
PREZZO UNITARIO	€ 12,17



EGR3

PULISCE IL CONDOTTO D'ASPIRAZIONE, LE VALVOLE D'ASPIRAZIONE E LA VALVOLA EGR DI TUTTI I MOTORI DIESEL.

PROPRIETÀ

- PULISCE IMMEDIATAMENTE IL SISTEMA D'ASPIRAZIONE, LE VALVOLE D'ASPIRAZIONE E LE VALVOLA EGR.
- DISSOLVE GOMME, LACCHE E DEPOSITI CARBONIOSI.
- ELIMINA I PROBLEMI ALLA PARTENZA E DI ACCELERAZIONE IRREGOLARE.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI DIESEL.

MODO D'USO

- LEGGERE L'ETICHETTA

- PER UNA BUONA MANUTENZIONE SI RACCOMANDA L'UTILIZZO AD OGNI TAGLIANDO.
- È DISPONIBILE UN PICCOLO TUBO CON FORI (OPZIONALE).

IMBALLO	12X200 ML
CODICE	W23379
PREZZO UNITÀ	€ 16,42
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 16,42

TRATTAMENTI DIESEL



ICE PROOF FOR DIESEL

ANTICONGELANTE PER GASOLIO.

STUDIATO PER MIGLIORARE LA FLUIDITÀ DEL GASOLIO ALLE BASSE TEMPERATURE.

PROPRIETÀ

- EVITA L'AGGREGAZIONE DEI CRISTALLI DI PARAFFINA.
- PREVIENE LA SEDIMENTAZIONE DEI CRISTALLI DI PARAFFINA NEL SERBATOIO.
- RIMANE FLUIDO ANCHE A TEMPERATURE MOLTO BASSE (-26°C).

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER TUTTI MOTORI DIESEL ASPIRATI E TURBO.

MODO D'USO

- ADDITIVARE IL GASOLIO PRIMA CHE LA TEMPERATURA SCENDA AL DI SOTTO DI 5°C. PER LE MODALITÀ D'USO SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA.



IMBALLO 24X125 ML

CODICE W90708

PREZZO UNITÀ € 6,29

IMPOSTA UNITÀ € 0,05

PREZZO UNITARIO € 6,34



IMBALLO 12X250 ML

CODICE W22710

PREZZO UNITÀ € 13,15

IMPOSTA UNITÀ € 0,11

PREZZO UNITARIO € 13,26



IMBALLO 12X1L

CODICE W90795

PREZZO UNITÀ € 20,79

IMPOSTA UNITÀ € 0,42

PREZZO UNITARIO € 21,21



TRATTAMENTI BENZINA



INJECTION POWER 3

PULISCE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E MIGLIORA LA COMBUSTIONE.

PROPRIETÀ

- PULISCE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E MIGLIORA LA COMBUSTIONE.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI A BENZINA.

MODULO D'USO

- 500 ML TRATTANO OLTRE 50 LITRI DI CARBURANTE.

CO-EMISSIONI

PRIMA 

DOPO  50%

HC-EMISSIONI

PRIMA 

DOPO  30%

PUÒ RIDURRE LE EMISSIONI DI CO FINO AL 50% E LE EMISSIONI DI HC FINO AL 30%

IMBALLO 12X500 ML

CODICE W46992

PREZZO UNITÀ € 27,72

IMPOSTA UNITÀ € 0,28

PREZZO UNITARIO € 28,00



FUEL SYSTEM CLEANER

MANTIENE PULITO IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE, DIMINUISCE L'ESIGENZA DI OTTANO DEL MOTORE E LO SPORCO.

PROPRIETÀ

- PREVIENE LA FORMAZIONE DI DEPOSITI NEL CARBURATORE, SUGLI INIETTORI E NELLE VALVOLE.
- EVITA LA CORROSIONE.
- LUBRIFICA IL SISTEMA D'ALIMENTAZIONE.
- FACILITA LA PARTENZA A FREDDO

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI DIESEL.

MODULO D'USO

- 500 ML TRATTA 50 LT. DI GASOLIO.

IMBALLO 24X325 ML

CODICE W61351

PREZZO UNITÀ € 12,07

IMPOSTA UNITÀ € 0,18

PREZZO UNITARIO € 12,25



COMBUSTION CHAMBER CLEANER

DISSOLVE ED ELIMINA I RESIDUI DI COMBUSTIONE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE E SULLE VALVOLE. MIGLIORA ANCHE LA COMPRESSIONE.

PROPRIETÀ

- DISSOLVE ED ELIMINA I RESIDUI DELLA COMBUSTIONE SULLE PARETI DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE, DELLE VALVOLE, DALLE TESTE DEI PISTONI E DA SEGMENTI DEI PISTONI.
- RISTABILISCE LA COMPRESSIONE E IL FUNZIONAMENTO CORRETTO DELLE VALVOLE.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI A BENZINA CON CARBURATORE O SISTEMA D'INIEZIONE.

- UTILIZZARE ADOPERANDO LO SPECIFICO ADATTATORE.

MODULO D'USO

- A MOTORE CALDO, LASCIARE ASPIRARE IL PRODOTTO DA UNA PRESA DI DEPRESSIONE DEL COLLETTORE D'ASPIRAZIONE.

IMBALLO 24X325 ML

CODICE W63841

PREZZO UNITÀ € 20,99

IMPOSTA UNITÀ € 0,18

PREZZO UNITARIO € 21,17



SOSTI PIOMBO

RIDUCE L'USURA SULLE VALVOLE FORMANDO UNA PELLICOLA PROTETTIVA.

PROPRIETÀ

- FORMA UNO STRATO PROTETTIVO LUBRIFICANTE SULLE VALVOLE E NELLE LORO SEDI (TIPO EFFETTO CHE SVOLGEVA IL PIOMBO).

- PROTEGGE LE SEDI VALVOLE NON TRATTATE CONTRO L'USURA PREMATURA QUANDO SI UTILIZZA LA BENZINA SENZA PIOMBO (PREVIENE LA FORMAZIONE DI MICROPARTICELLE).

- NON DANNEGGIA IL CATALIZZATORE.

- CONTIENE UNO STABILIZZATORE DI CARBURANTE CHE IMPEDISCE L'OSSIDAZIONE DELLA BENZINA DURANTE LUNGI PERIODI DI INATTIVITÀ DEL MOTORE.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI A BENZINA A DUE E QUATTRO TEMPI.

- SPECIFICO PER IL SETTORE AGRICOLO, AUTO E MACCHINE D'EPOCA.

MODULO D'USO

- AGGIUNGERE ALLA BENZINA SENZA PIOMBO UTILIZZANDO L'APPOSITO DOSATORE PRESENTE NELLA CONFEZIONE, PREFERIBILMENTE PRIMA DEL RIEMPIMENTO.

- PROPORZIONE PER LA MISCELATURA: 1:1000 (1 ML PER LT. DI BENZINA, ES 25 ML PER 25 LT. DI BENZINA).

- 250 ML TRATTANO 250 LITRI DI BENZINA.

IMBALLO 12X250 ML

CODICE W70611

PREZZO UNITÀ € 12,49

IMPOSTA UNITÀ € 0,14

PREZZO UNITARIO € 12,63



INJECTION SYSTEM PURGE

PULISCE IL SISTEMA DI INIEZIONE A BENZINA SENZA SMONTAGGIO.

PROPRIETÀ

- ELIMINARE, SENZA SMONTARE, I DEPOSITI SUGLI INIETTORI, CAMERA DI COMBUSTIONE E LE VALVOLE D'ASPIRAZIONE

- PULIRE LE VALVOLE E GLI ORGANI VITALI INCROSTATI DEL SISTEMA DI INIEZIONE A BENZINA SENZA SMONTAGGIO.

- RISTABILIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI INIETTORI E L'OMOGENEITÀ DELLE COMPRESIONI.

- RIDURRE IL LIVELLO DI EMISSIONI DI CO E HC NEI GAS DI SCARICO.

- ESSERE PRONTO PER L'USO

- INNOCUO PER LE MARMITTE CATALITICHE

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER TUTTI I SISTEMI DI ALIMENTAZIONE BENZINA, CATALITICI E NO.

- IL TRATTAMENTO È RACCOMANDATO OGNI 50.000 - 60.000 KM. IN CASO LUNGHE PERCORRENZE URBANE, MINIMO IRREGOLARE, ACCELERAZIONI ANOMALE, ALTO TASSO DI GAS NOCIVI ALLO SCARICO, ECC. SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE IL TRATTAMENTO.

MODULO D'USO

- SOLO PER USO PROFESSIONALE. DA USARE ESCLUSIVAMENTE CON L'APPARECCHIO RCPIII / FUELSEVERE. LA DURATA DEL TRATTAMENTO PER OTTENERE UN RISULTATO OTTIMALE È DA 20 A 30 MIN. (LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI CONTENUTE NELL'APPARECCHIO).

NON VERSARE NEL SERBATOIO CARBURANTE.

IMBALLO 12X1 L

CODICE W76695

PREZZO UNITÀ € 35,50

IMPOSTA UNITÀ € 0

PREZZO UNITARIO € 35,50

TRATTAMENTI BENZINA



DIRECT INJECTION POWER 3

PULISCE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E RIDUCE L'ATTRITO INTERNO AL MOTORE.

PROPRIETÀ

- PULISCE GLI INIETTORI, RIPRISTINA E MANTIENE LA CORRETTA POLVERIZZAZIONE DELL'INIETTORE.
- MANTIENE PULITE LA VALVOLE DI ASPIRAZIONE ED IL SISTEMA DI RICIRCOLO DEI GAS DI SCARICO (EGR), MIGLIORANDO L'ACCELERAZIONE.
- RIDUCE LE EMISSIONI DI CO ED HC.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI A BENZINA CON SISTEMI DI INIEZIONE DIRETTA.

MODO D'USO

- 500 ML TRATTANO OLTRE 50 LITRI DI BENZINA.
- RIPETERE IL TRATTAMENTO OGNI 10.000 KM.
- NOTA: IN CASO DI UTILIZZO SEVERO DEL VEICOLO, COME AD ESEMPIO USO PER BREVI TRATTI, TRAFFICO CITTADINO, VELOCITÀ, IN MONTAGNA, SI RACCOMANDA UN TRATTAMENTO PIÙ FREQUENTE.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	W22692
PREZZO UNITÀ	€ 27,64
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,28
PREZZO UNITARIO	€ 27,92



DIRECT INJECTION POWER 3 AEROSOL

PULISCE IL SISTEMA DI ASPIRAZIONE NEI NUOVI MOTORI A BENZINA INIEZIONE DIRETTA.

PROPRIETÀ

- FORNISCE UN' IMMEDIATA E PROFONDA PULIZIA DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE D'ARIA E DELLE VALVOLE DI ASPIRAZIONE.
- DISSOLVE GOMME, LACCHE E DEPOSITI.
- ELIMINA ED EVITA PROBLEMI DI AVVIAMENTO MOTORE.
- MIGLIORA L'ACCELERAZIONE.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI A BENZINA CON SISTEMA DI ALIMENTAZIONE INIEZIONE DIRETTA.

MODO D'USO

- LEGGERE L'ETICHETTA.
- SI RACCOMANDA L'USO AD OGNI TAGLIANDO.

IMBALLO	12X200 ML
CODICE	W23079
PREZZO UNITÀ	€ 14,25
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 14,25



OCTAN 10+ PER AUMENTARE IL NUMERO DI OTTANO NEI MOTORI ALIMENTATI A BENZINA CON E SENZA PIOMBO

PROPRIETÀ

- AUMENTA IL NUMERO DI OTTANO FINO A 5 PUNTI
- DIMINUISCE E PREVIENE IL BATTITO IN TESTA.
- MIGLIORA LE PRESTAZIONI DEL MOTORE
- NON CONTIENE SOSTANZE AL PIOMBO
- PUÒ ESSERE USATO SU BENZINE CON O SENZA PIOMBO

APPLICAZIONI

- CONSIGLIATO PER TUTTE LE VETTURE ALIMENTATE A BENZINA CON PIOMBO E BENZINA VERDE.

MODO D'USO

- AGGIUNGERE AL SERBATOIO DEL CARBURANTE UN FLACONE DA 325 ML. PER 40/70 LITRI.

IMBALLO	12X325 ML
CODICE	W43862
PREZZO UNITÀ	€ 8,65
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,18
PREZZO UNITARIO	€ 8,83



CARBURETTOR CLEANER LIQUID

ELIMINA LO SPORCO E I DEPOSITI NEL CARBURATORE SENZA SMONTAGGIO.

PROPRIETÀ

- DISSOLVE GOMME, VERNICI E DEPOSITI NEL CARBURATORE.
- PERMETTE DI REGOLARE DI NUOVO IL CARBURATORE IN MANIERA PRECISA.
- DIMINUISCE LE EMISSIONI DI CO E HC NEI GAS DI SCARICO.

APPLICAZIONI

- IDONEO PER TUTTI I MOTORI A BENZINA (CARBURATORE).

MODO D'USO

- PER UN RISULTATO PERFETTO: LASCIARE ASPIRARE 325 ML DI WYNN'S CARBURETTOR CLEANER ATTRAVERSO LA POMPA A BENZINA, MOTORE CALDO.

IMBALLO	24x325 ML
CODICE	W51044
PREZZO UNITÀ	€ 7,92
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,19
PREZZO UNITARIO	€ 8,11

TRATTAMENTI DIESEL, BENZINA E GPL



DRY FUEL

ASSORBE L'ACQUA
DI CONDENSA
PRESENTE
NEL SISTEMA
D'ALIMENTAZIONE.

PROPRIETÀ

- ASSORBE L'ACQUA DI CONDENSA PRESENTE NEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE.

- PREVIENE LA RUGGINE E LA CORROSIONE.

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER TUTTI I MOTORI A BENZINA E DIESEL CON O SENZA TURBO IN MODO PARTICOLARE PER I NUOVI SISTEMI AD ALTA PRESSIONE DOVE PIÙ FACILMENTE SI PUÒ VERIFICARE PRESENZA DI ACQUA.

- PER AUTOVETTURE, MOTORI STAZIONARI E MARINI, SERBATOI DI STOCCAGGIO.

MODULO D'USO

- DOSE NORMALE: AGGIUNGERE 325 ML OGNI 10.000 KM.

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W71851
PREZZO UNITÀ	€ 12,57
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,18
PREZZO UNITARIO	€ 12,75



FUEL BIOCIDO

AGISCE AD AMPIO
RAGGIO CON LA
FUNZIONE SIA
CURATIVA CHE
PREVENTIVA CONTRO
LA PROLIFERAZIONE
DEI MICRORGANISMI
NEI CARBURANTI
(BIOMASSE)

PROPRIETÀ

- DISTRUGGE E PREVIENE LA FORMAZIONE DI BATTERI, FUNGHI, E MICRORGANISMI NEI CARBURANTI, ELIMINANDO OGNI FORMA DI INQUINAMENTO. DISINFETTA I SERBATOI, FILTRI CARBURANTE, CONDOTTI DI ALIMENTAZIONE E INSTALLAZIONI FISSE.

- È SOLUBILE NEGLI IDROCARBURI E NELL'ACQUA RESIDUA.

- NON ALTERA LA QUALITÀ DEI CARBURANTI, ED È COMPLETAMENTE COMBUSTIBILE.

- L'EFFICACIA PUÒ ESSERE PROVATA GIÀ DOPO CIRCA 6-8 ORE.

- 99% DI COSTITUENTI ATTIVI, ESENTI DA ALOGENI E DA SOLFATI.

- PROTEGGE DALLA CORROSIONE NEUTRALIZZANDO GLI ACIDI CHE POTREBBERO ESSERE RILASCIATI DAI MICRORGANISMI. (BIOCORROSIONE)

- È BIODEGRADABILE A BASSE CONCENTRAZIONI (0,01% O PIÙ BASSE).

APPLICAZIONI

- PER DISINFETTARE LE CISTERNE DI STOCCAGGIO, I SERBATOI DI GRANDI DIMENSIONI NEL SETTORE INDUSTRIALE E I SERBATOI NEI SETTORI DI AUTOTRASPORTO, MARINA, AGRICOLTURA, ECC..

- PER EVITARE LA PROLIFERAZIONE DEI MICRORGANISMI IN OGNI TIPO DI SERBATOIO, CANALE D'ALIMENTAZIONE E FILTRO.

MODULO D'USO

- AGGIUNGERE IL PRODOTTO AL SERBATOIO, PREFERIBILMENTE PRIMA DEL RIFORNIMENTO.

- SI RACCOMANDA DI RIEMPIRE DI CARBURANTE I SERBATOI FINO AL PIENO PER RAGGIUNGERE ANCHE I MICRORGANISMI SITUATI SULLA PARTE SUPERIORE DELLE PARETI DEL SERBATOIO.

IMBALLO	12X250 ML
CODICE	W10601
PREZZO UNITÀ	€ 21,98
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,14
PREZZO UNITARIO	€ 22,12



STABILIZZATORE DI CARBURANTI

MANTIENE STABILI LE
CARATTERISTICHE
INIZIALI DEL
CARBURANTE.

PROPRIETÀ

- PROTEGGE IL CARBURANTE CONTRO L'OSSIDAZIONE RIDUCENDO IL RISCHIO DI INVECCHIAMENTO PER UN LUNGO PERIODO.

- EVITA LA FORMAZIONE DI DEPOSITI NEL SERBATOIO E NEI FILTRI.

- FACILITA LA PARTENZA A FREDDO DEL MOTORE DOPO UN LUNGO PERIODO CHE È RIMASTO FERMO.

APPLICAZIONI

- PER MOTORI BENZINA E DIESEL.

MODULO D'USO

- 325 ML TRATTANO OLTRE 50 LITRI DI CARBURANTE.

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W47355
PREZZO UNITÀ	€ 13,07
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,18
PREZZO UNITARIO	€ 13,25



ADDITIVO PER GPL

ADDITIVO SPECIFICO PER
LA PROTEZIONE E LA
PULIZIA DEI SISTEMI DI
ALIMENTAZIONE A GPL,
FORMULATO PER ESSERE
IMMESSO DIRETTAMENTE
NELLA BOMBOLA DEL GAS
DEI MOTORI ALIMENTATI
A GPL CON L'APPPOSITO
ADATTATORE WYNN'S.

PROPRIETÀ

- ELIMINA I DEPOSITI INQUINANTI, CARBONIOSI NEI CONDOTTI DI ALIMENTAZIONE.

- REGOLARIZZA ED OTTIMIZZA LA COMBUSTIONE.

- LUBRIFICA E PULISCE L'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE (INIETTORI E VALVOLE)

- FACILITA L'AVVIAMENTO A FREDDO.

- MANTIENE PULITI FILTRI E CONDOTTI ALIMENTAZIONE.

- ELIMINA L'ANDAMENTO A "SCATTI".

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI A GPL.


MODULO D'USO

- TENERE IL MOTORE SPENTO, SERBATOIO PREFERIBILMENTE VUOTO PER ALMENTO IL 70%

- APPLICARE IL NOSTRO ADATTATORE AL BOCCHETTONE DEL SERBATOIO, ED AVVITARE LA BOMBOLETTA DEL PRODOTTO PER FAR SÌ CHE L'APPOSITA VALVOLA PERMETTA IL DEFLUIRE DEL PRODOTTO STESSO ALL'INTERNO DELLA BOMBOLA DEL GAS.

- FARE IL RIFORNIMENTO DI GPL.

IMBALLO	24X150 ML
CODICE	WG5869
PREZZO UNITÀ	€ 17,97
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,03
PREZZO UNITARIO*	€ 18,00

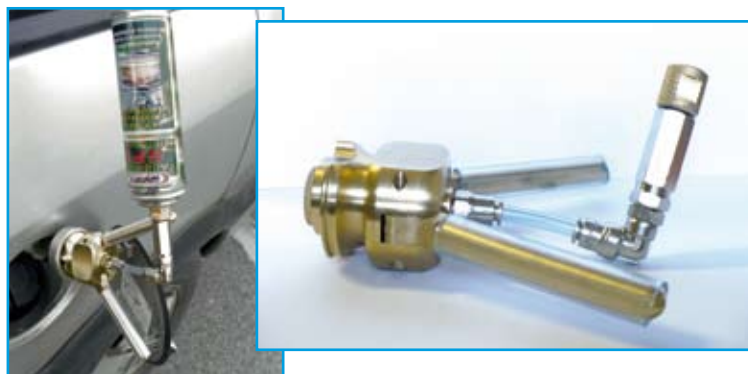

ADATTATORE GPL

ADATTATORE GPL PROFESSIONALE PER
L'IMMISSIONE DELL'ADDITIVO ALLA PRESA DI
CARICA POSIZIONATA SULLA CARROZZERIA
O SOTTO LO SPORTELLINO DELLA BENZINA.

TRATTAMENTI OLIO


ENGINE TREATMENT FORMULA GOLD

TRATTAMENTO COMPLETAMENTE SOLUBILE NELL'OLIO, È STUDIATO PER RIDURRE L'USURA E L'ATTRITO E PER MIGLIORARE LA POTENZA DEL MOTORE.



IL CORPO DEL TURBOCOMPRESSORE DEVE ESSERE RAFFREDDATO CON L'ACQUA DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO O PIÙ FREQUENTEMENTE CON L'OLIO, CHE FUNGE ANCHE DA LUBRIFICANTE PER L'ALBERINO DELLA GIRANTE.

+30% COMPRESSIONE
-40% USURA

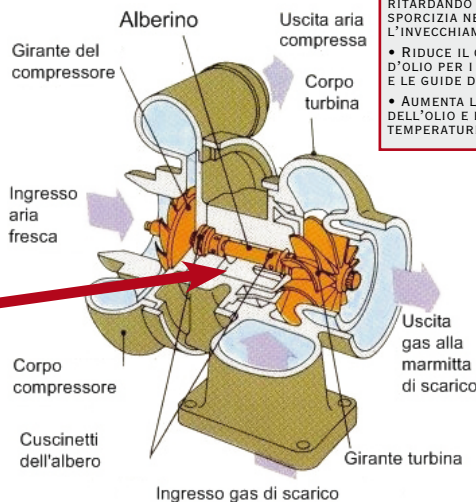

PROPRIETÀ

- PROTEGGE LE SUPERFICIE METALLICHE CONTRO L'USURA, MIGLIORANDO LA PROTEZIONE DEL MOTORE.
- ASSICURA UNA MASSIMA PROTEZIONE NELLE PARTENZE A FREDDO, NELLA PERCORRENZA A BREVE DISTANZA, IN CITTÀ, AD ALTA VELOCITÀ E SULL'AUTOSTRADA.
- MIGLIORA LA POTENZA ED IL RENDIMENTO DEL MOTORE E DIMINUENDO IL CONSUMO DEL CARBURANTE.
- PROLUNGA LA DURATA DELL'OLIO, RITARDANDO LA FORMAZIONE DI SPORCIZIA NEL FILTRO, NONCHÉ L'INVECCHIAMENTO DELL'OLIO.
- RIDUCE IL CONSUMO ECCESSIVO D'OLIO PER I SEGMENTI DEI PISTONI E LE GUIDE DELLE VALVOLE.
- AUMENTA LA PRESSIONE DELL'OLIO E RESISTE ALLE ALTE TEMPERATURE.

- RIDUCE LE EMISSIONI DI FUMO DAL TUBO DI SCAPPAMENTO CAUSATO DAL CONSUMO D'OLIO.
- DIMINUISCE LA RUMOROSITÀ DEL MOTORE.
- È COMPATIBILE CON TUTTI GLI OLI MINERALI E SINTETICI E NON DANNEGGIA LA MARMITTA CATALITICA.
- NON CONTIENE PARTICELLE SOLIDE ED È COMPLETAMENTE SOLUBILE NELL'OLIO MOTORE.

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER TUTTI I MOTORI A BENZINA, GPL E DIESEL, CON O SENZA TURBO.

MODO D'USO

- AGGIUNGERE ALL'OLIO ATTRAVERSO L'APERTURA DELLA COPPA DELL'OLIO OGNI ANNO OPPURE OGNI 15000 KM.
- UN FLACONE DI GOLD FORMULA ONE (350 ML) TRATTA DA 2,5 A 5 LITRI D'OLIO.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	W77101
PREZZO UNITÀ	€ 37,02
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,40
PREZZO UNITARIO	€ 37,42



OIL SYSTEM CLEANER

PULISCE E PROTEGGE IL SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE ED EVITA LA CONTAMINAZIONE DIRETTA DELL'OLIO NUOVO DAI RESIDUI DELL'OLIO USATO.

PROPRIETÀ

- DISSOLVE LA FANGHIGLIA E MANTIENE LE IMPURITÀ E I DEPOSITI IN SOSPENSIONE NEL CARTER.
- PULISCE L'INTERNO DEI MOTORI, DEI SISTEMI IDRAULICI, LE SCATOLE DEI CAMBI E I DIFFERENZIALI.
- LIBERA I SEGMENTI DEI PISTONI E LE PUNTERIE IDRAULICHE DELLE VALVOLE.
- CONTIENE DEGLI AGENTI EP PER UNA PROTEZIONE SUPPLEMENTARE.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI BENZINA E DIESEL CON O SENZA TURBO.

MODO D'USO

- 325 ML TRATTANO DA 3 A 6 LITRI DI OLIO MOTORE

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W47241
PREZZO UNITÀ	€ 13,60
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,25
PREZZO UNITARIO	€ 13,85



SUPER CHARGE

MIGLIORA L'INDICE DI VISCOSITÀ DELL'OLIO MOTORE ALLE ALTE TEMPERATURE ED EVITA LE TRASUDAZIONI DELLE GUARNIZIONI ED ALTRI COMPONENTI IN GOMMA.

PROPRIETÀ

- OMOLOGATO DAL TÜV.
- RIDUCE IL CONSUMO ECCESSIVO D'OLIO DAI SEGMENTI DEI PISTONI E DALLE GUIDE DELLE VALVOLE.
- MIGLIORA L'INDICE DI VISCOSITÀ DI TUTTI GLI OLI MOTORE.
- RIDONA L'ELASTICITÀ ALLE GUARNIZIONI IN GOMMA (O DERIVATI DA ESSA).
- RISTABILISCE LE COMPRESIONE E LA PRESSIONE D'OLIO.
- RIDUCE LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO CAUSATE DALL' ECCESSIVO CONSUMO D'OLIO.

APPLICAZIONI

- EFFICACE IN CASO DI FORTI SOLLECITAZIONI E DI FUNZIONAMENTO A TEMPERATURE ELEVATE.
 - SPECIALMENTE INDICATO PER I VECCHI MOTORI.
- MODO D'USO**
- 325 ML TRATTANO DA 3 A 6 LITRI DI OLIO MOTORE (OGNI CAMBIO OLIO).

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W74941
PREZZO UNITÀ	€ 13,60
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,26
PREZZO UNITARIO	€ 13,86



ENGINE OIL STOP LEAK

PREVIENE ED ELIMINA LE PICCOLE PERDITE DI OLIO MOTORE SENZA SMONTAGGIO.

PROPRIETÀ

- RIGENERA L'ELASTICITÀ DELLE GUARNIZIONI IN GOMMA E NEOPRENE
- CHE SPESSE SI INDURISCONO FACENDO TRAFILARE L'OLIO STESSO (PARAOILI, ECC...).
- NON ALTERA LA QUALITÀ, NÉ LA VISCOSITÀ DELL'OLIO.

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER TUTTI I MOTORI A BENZINA E DIESEL CON O SENZA TURBO CHE PRESENTANO DELLE PICCOLE PERDITE D'OLIO.

MODO D'USO

- 325 ML TRATTANO DA 3 A 6 LITRI DI OLIO MOTORE

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W77441
PREZZO UNITÀ	€ 16,18
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,26
PREZZO UNITARIO	€ 16,44

TRATTAMENTI OLIO



CONCENTRATO PUNTERIE IDRAULICHE

RISTABILISCE IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE PUNTERIE IDRAULICHE.

PROPRIETÀ

- LIBERA DALL'INCOLLAMENTO I COMPONENTI DEI COMANDI IDRAULICI E RISTABILISCE LA PERFETTA CIRCOLAZIONE DELL'OLIO NELLE PUNTERIE IDRAULICHE.

- DISSOLVE LE IMPURITÀ, I DEPOSITI DI GOMMA E LE VERNICI NEI PASSAGGI DELL'OLIO.

- CONTIENE DEGLI AGENTI ANTI USURA PER UNA PROTEZIONE SUPPLEMENTARE.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI BENZINA E DIESEL CON O SENZA TURBO.

MODO D'USO

- 325 ML TRATTANO DA 3 A 6 LITRI DI OLIO MOTORE.

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W76841
PREZZO UNITÀ	€ 15,17
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,26
PREZZO UNITARIO	€ 15,43



AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT

PREVIENE ED ELIMINA LE TRASUDAZIONI DI OLIO, MIGLIORA LA SCORREVOLEZZA DEI CAMBI AUTOMATICI.

PROPRIETÀ

- RIGENERA LE GUARNIZIONI IN GOMMA.

- PULISCE E PROTEGGE IL SISTEMA ATTRAVERSO DETERGENTI E DISPERDENTI.

- EVITA L'INVECCHIAMENTO E L'OSSIDAZIONE DELL'OLIO.

APPLICAZIONI

- PUÒ ESSERE AGGIUNTO A TUTTI GLI OLI PER CAMBI AUTOMATICI CHE RISPONDONO ALLE SPECIFICHE DEXRON II E III, FORD O EQUIVALENTI

MODO D'USO

- 325 ML TRATTA FINO A 6,5 LT. D'OLIO PER CAMBI AUTOMATICI.

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W64544
PREZZO UNITÀ	€ 21,00
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,26
PREZZO UNITARIO	€ 21,26



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

TRATTAMENTO SOLUBILE IN OLIO SVILUPPATO PER PULIRE IL CIRCUITO LUBRIFICAZIONE DEI CAMBI AUTOMATICI

PROPRIETÀ

- RIMUOVE IN PIENA SICUREZZA DEPOSITI.

- PREPARA LA TRASMISSIONE AL NUOVO FLUIDO.

- PULISCE TUTTI I COMPONENTI INTERNI.

- AMMORBISCE E RIDUCE LA RUMOROSITÀ IN FASE DI CAMBIO DEL RAPPORTO DI TRASMISSIONE.

- PROLUNGA LA VITA DEI COMPONENTI.

- RIPRISTINA L'OTTIMALE FUNZIONAMENTO DEL CAMBIO.

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO AL MOMENTO DEL CAMBIO DEL LIQUIDO ATF PER CAMBI AUTOMATICI O IN CASO DI PROBLEMI NEL CAMBIO.

- COMPATIBILE CON TUTTI I TIPI DI VEICOLO.

MODO D'USO

DA USARE IN ABBINAMENTO CON L'ATTREZZATURA TRANSERVE II+ (VEDI MANUALE D'USO).

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W64401
PREZZO UNITÀ	€ 14,17
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,27
PREZZO UNITARIO	€ 14,44



H.P.L.S. TRANSMISSION TREATMENT

MIGLIORA LE CARATTERISTICHE ANTI USURA E DI VISCOSITÀ DELL' OLIO PER CAMBI E DIFFERENZIALI.

PROPRIETÀ

- PREVIENE E BLOCCA LE PICCOLE PERDITE D'OLIO.

- FACILITA LA SCORREVOLEZZA DEL CAMBIO, RENDENDOLO PIÙ "MORBIDO".

- RIDUCE I RUMORI, LA FRIZIONE E L'USURA NEI CAMBI MANUALI E NEI DIFFERENZIALI FORMANDO UNA SPECIALE PELLICOLA SULLE PARTI METALLICHE INTERESSATE.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I CAMBI MANUALI E DIFFERENZIALI.

- COMPATIBILE CON TUTTI I TIPI DI OLIO PER TRASMISSIONI MECCANICHE SIANO ESSI: API GL 3/4/5 o ATF DEXRON.

MODO D'USO

- 125 ML TRATTANO 2 LITRI DI OLIO PER TRASMISSIONI MECCANICHE.

IMBALLO	24X125 ML
CODICE	W59403
PREZZO UNITÀ	€ 19,58
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,10
PREZZO UNITARIO	€ 19,68



POWER STEERING STOP LEAK

IMPEDISCE E PREVIENE LE PICCOLE PERDITE DI OLIO NELLE IDROGUIDE.

PROPRIETÀ

- PREVIENE E IMPEDISCE LE TRASUDAZIONI D'OLIO SENZA SMONTAGGIO.

- RIVITALIZZA LE GUARNIZIONI IN GOMMA, PARAOLI, ECC...

- PULISCE E PROTEGGE IL SISTEMA ATTRAVERSO COMPONENTI DETERGENTI E DISPERDENTI.

- ELIMINA IL FASTIDIOSO RUMORE CHE TALVOLTA SI SENTE DELL'IDROGUIDA, RISTABILENDONE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.

APPLICAZIONI

- PUÒ ESSERE AGGIUNTO A TUTTI GLI OLI PER IDROGUIDE. RISPONDE ALLE SPECIFICHE DEXRON II, DEXRON III, FORD, LHM O EQUIVALENTI.

MODO D'USO

- 125 ML TRATTANO OLTRE 2 LITRI DI OLIO PER IDROGUIDE.

IMBALLO	24X125 ML
CODICE	W64503
PREZZO UNITÀ	€ 17,40
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,10
PREZZO UNITARIO	€ 17,50

TRATTAMENTI OLIO



SUPER FRICTION PROOFING®

MIGLIORA LA LUBRIFICAZIONE E MANTIENE PULITO IL SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE RIDUCENDO LA FRIZIONE E L'USURA.

PROPRIETÀ

- RIDUCE LA FRIZIONE E L'USURA.
- PROTEGGE LE SUPERFICI METALLICHE RAFFREDDANDO UNO STRATO PROTETTIVO.
- PREVIENE L'OSSIDAZIONE E L'ISPESSENTAMENTO PREMATURO DELL'OLIO.
- EVITA LA FORMAZIONE DI MELMA E DI DEPOSITI.
- RITARDA L'OTTURAZIONE DEL FILTRO DELL'OLIO ED IL SUO INVECCHIAMENTO.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I MOTORI A BENZINA E DIESEL CON O SENZA TURBO.

- RACCOMANDATO PER TUTTE LE AUTOVEETURE NUOVE.

MODO D'USO

- 325 ML TRATTANO DA 3 A 6 LITRI DI OLIO MOTORE (AD OGNI TAGLIANDO).

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W47041
PREZZO UNITÀ	€ 16,39
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,26
PREZZO UNITARIO	€ 16,65

CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO



COOLING SYSTEM STOP LEAK

ELIMINA E PREVIENE LE PICCOLE PERDITE NEL RADIATORE E NEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO.

PROPRIETÀ

- ELIMINA E PREVIENE LE PICCOLE PERDITE NEL RADIATORE E NEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
- PROTEZIONE ANTI CORROSIONE E ANTIRUGGINE RINFORZATA
- COMPATIBILE CON TUTTI GLI ANTIGELO E I LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO E CON I LIQUIDI OAT (TECNOLOGIA D'ACIDO ORGANICO)
- NON RIPARA LE PICCOLE CREPE NELLE DURITE
- NON OSTRUISCE I PASSAGGI DEL LIQUIDO
- NON DANNEGGIA I MANICOTTI, LE GUARNIZIONI IN GOMMA E TUTTI GLI ALTRI COMPONENTI DEL CIRCUITO

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO "AD ACQUA", DEI MOTORI A BENZINA E DIESEL.

MODO D'USO

- VERSARE IL CONTENUTO DELLA LATTINA NEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ATTRAVERSO IL TAPPO DEL RADIATORE (MONTAGGIO CON VASO D'ESPANSIONE) O ATTRAVERSO LA SCATOLA DI DEGASSAMENTO
- VERIFICARE IL LIVELLO DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO E SE NECESSARIO AGGIUNGERLO NEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
- FERMARE IL SISTEMA E LASCIARE GIRARE IL MOTORE PER CIRCA 5 MINUTI
- 325 ML PRODOTTO TRATTA FINO A 12 LITRI DEL CIRCUITO

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W45641
PREZZO UNITÀ	€ 11,70
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 11,70



COOLING SYSTEM FLUSH

PER UNA PULIZIA MINUZIOSA DEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO.

AL FINE DI OTTENERE UN'AZIONE OTTIMALE DI WYNN'S COOLING SYSTEM FLUSH VI RACCOMANDIAMO DI UTILIZZARE LA MACCHINA WYNN'S COOLING SERVICE™ CHE PERMETTE LA QUASI TOTALE FUORIUSCITA DEL VECCHIO LIQUIDO, GARANTENDO UNA PULIZIA PIÙ COMPLETA.

PROPRIETÀ

- DETERGENTE POTENTE SENZA ACIDO
- DOPPIA AZIONE: TOGLIE LA RUGGINE E PICCOLE INCROSTAZIONI E DISSOLVE L'OLIO, I DEPOSITI E I FANGHI OLEOSI
- ECCELLENTI RISULTATI CON I LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO ORGANICI - OAT (TECNOLOGIA D'ACIDO ORGANICO)
- NON DANNEGGIA I MANICOTTI, GUARNIZIONI IN GOMMA E TUTTI I METALLI

APPLICAZIONI

- IDEALE PER TUTTI I SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO "AD ACQUA" DEI MOTORI BENZINA O DIESEL.

MODO D'USO

- VERSARE IL CONTENUTO DELLA LATTINA NEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ATTRAVERSO IL TAPPO DEL RADIATORE (MONTAGGIO CON VASO D'ESPANSIONE) O ATTRAVERSO LA SCATOLA DI DEGASSAMENTO DOPO AVERLO SVUOTATO E RIEMPIUTO DI ACQUA
- LASCIARE GIRARE IL MOTORE PER 20 MINUTI CIRCA
- LASCIARE RAFFREDDARE IL MOTORE E SVUOTARE IL LIQUIDO
- SCIAQUARE IL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO CON MOLTA ACQUA FINO A QUANDO NON RISULTA ESSERE COMPLETAMENTE LIMPIDA
- RIEMPIRE IL CIRCUITO CON IL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO WYNN'S OPPURE QUELLO CONSIGLIATO DAL COSTRUTTORE
- 325 ML TRATTA FINO A 12 LITRI

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W45941
PREZZO UNITÀ	€ 12,25
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 12,25



CYLINDER BLOCK SEAL

RIPARA LE PICCOLE CREPE NEL BLOCCO MOTORE SENZA SMONTAGGIO.

PROPRIETÀ

- RIPARA LE PICCOLE CREPE NEL BLOCCO MOTORE IN GHISA, ACCIAIO E ALLUMINIO SENZA SMONTAGGIO
- ASSICURA UNA RIPARAZIONE DEFINITIVA IN SOLI 30 MINUTI
- RESISTE ALLE ALTE TEMPERATURE, ALLA PRESSIONE DELL'ACQUA E ALLE VIBRAZIONI
- NON OSTRUISCE I MANICOTTI

APPLICAZIONI

- CREPE INTERNE ED ESTERNE NEL BLOCCO MOTORE
- IN CASO DI GAS DI SCARICO MOLTO BIANCHI

MODO D'USO

- CONSULTARE TASSATIVAMENTE LA SCHEDA TECNICA
- 325 ML TRATTANO FINO A 8 LITRI

IMPORTANTE

- WYNN'S CYLINDER BLOCK SEAL NON È COMPATIBILE CON I LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO
- WYNN'S CYLINDER BLOCK SEAL PUÒ ESSERE VERSATO SOLO NELL'ACQUA PURA. MAI VERSARLO DIRETTAMENTE NELL'OLIO O DIRETTAMENTE NEI CILINDRI

IMBALLO	24X325 ML
CODICE	W72250
PREZZO UNITÀ	€ 21,67
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 21,67



BRAKE AND CLUTCH CLEANER

PULISCE E SGRASSA I PEZZI MECCANICI.

PROPRIETÀ

- ELIMINA IL LIQUIDO DEI FRENI, IL GRASSO, L'OLIO, E ALTRI RESIDUI DI PEZZI MECCANICI.
- ELIMINA LA POLVERE DAI COMPONENTI FRENANTI E FRIZIONI.
- OTTIMO POTERE SGRASSANTE.

APPLICAZIONI

- TUTTI I COMPONENTI DEI FRENI, E DALLE FRIZIONI.

MODO D'USO

- POLVERIZZARE ABBONDANTEMENTE SUI PEZZI E LASCIARE SGOCCIOLARE.

- LASCIARE EVAPORARE IL PRODOTTO O ASCIUGARE CON L'AUTO DI UN PANNINO PULITO.

ATTENZIONE

EVITARE L'IMPIEGO SULLE PLASTICHE O SU SUPERFICI VERNICIATE

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	W61479
PREZZO UNITÀ	€ 11,17
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 11,17



AIR INTAKE AND CARBURETTOR CLEANER

PULISCE I PASSAGGI DELL'ARIA DEL CARBURATORE, DEI SISTEMI MONO-INIEZIONE E I CORPI FARFALLATI DI TUTTI I SISTEMI D'INIEZIONE BENZINA.

PROPRIETÀ

- PULISCE INTERNAMENTE TUTTI I PASSAGGI DELL'ARIA DEL CARBURATORE SENZA SMONTAGGIO.
- PULISCE I CORPI SFARFALLATI DEI SISTEMI D'INIEZIONE MULTI-POINT
- PULISCE I MONOINIETTORI
- SCIOLGIE GOMME, VERNICI, DEPOSITI DEI VAPORI D'OLIO E DEL CARBURANTE NEI COLLETTORI DI ASPIRAZIONE.
- PERMETTE PERTANTO DI RIPRISTINARE I VALORI DEL CO E HC DEI GAS DI SCARICO SECONDO LE NORMATIVE DEL COSTRUTTORE.

APPLICAZIONI

- SU TUTTI I CARBURATORI, SISTEMI DI INIEZIONE SIA MULTI-POINT CHE MONO-INIETTORE, CORPI FARFALLATI E COLLETTORI DI ASPIRAZIONE.

- NON DANNEGGIA LA MARMITTA CATALITICA.

MODO D'USO

- UTILIZZARE IL AIR INTAKE AND CARBURETTOR CLEANER A MOTORE CALDO, PER MEGLIO SCIOLGIERE LE INCROSTAZIONI.

- NELLE VETTURE A CARBURATORE, TOGLIERE IL FILTRO ARIA E SPRUZZARE A INTERVALLI IL PRODOTTO NEL TUBO VENTURI,

AVENDO PREMURA DI TENERE LA VETTURA ACCELERATA (2000/2500 GIRI/MIN.) ONDE EVITARE LO SPEGNIMENTO.

QUESTA OPERAZIONE HA LA PROPRIETÀ DI PULIRE I PASSAGGI DELL'ARIA.

ANALOGA OPERAZIONE PER ESEGUIRE LA PULIZIA DEL MONO-INIETTORE.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	W54179
PREZZO UNITÀ	€ 12,00
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 12,00



SUPER CONCENTRATED SCREEN WASH -70

DETERGENTE E ANTIGELO PER I SISTEMI LAVAVETRI.

PROPRIETÀ

PROTEGGE IL SISTEMA LAVAVETRI CONTRO IL GELO FINO A UNA TEMPERATURA DI -70°C.

- PULISCE IL PARABREZZA E I FARI.

APPLICAZIONI

- AGGIUNGERE IL PRODOTTO PURO O DILUITO AL SERBATOIO DEL SISTEMA LAVAVETRI.

MODO D'USO

- LEGGERE L'ETICHETTA.

TEMP.	SCREEN WASH	ACQUA
-70°C	PURO	
-42°C	2	1
-27°C	1	1
-16°C	1	2
-9°C	1	3

IMBALLO	24X250 ML
CODICE	W45101
PREZZO UNITÀ	€ 3,09
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 3,09



SUPER CONCENTRATED SCREEN WASH -70

DETERGENTE E ANTIGELO PER I SISTEMI LAVAVETRI.

PROPRIETÀ

PROTEGGE IL SISTEMA LAVAVETRI CONTRO IL GELO FINO AD UNA TEMPERATURA -70°C.

- NON ATTACCA NE VERNICI NÉ GOMMA.
- NON LASCIA TRACCE BIANCHE SULLA CARROZZERIA.

APPLICAZIONI

- AGGIUNGERE IL PRODOTTO PURO O DILUITO AL SERBATOIO DEL SISTEMA LAVAVETRI.

MODO D'USO

- LEGGERE L'ETICHETTA.

TEMP.	SCREEN WASH	ACQUA
-70°C	PURO	
-34°C	2	1
-23°C	1	1
-12°C	1	2
-8°C	1	3

IMBALLO	12X1 L
CODICE	W77395
PREZZO UNITÀ	€ 9,75
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 9,75



ANTI-INSECT SCREEN WASH

DETERGENTE CONCENTRATO PER LA PULIZIA DEL PARABREZZA E DEI FARI.

PROPRIETÀ

- RIMUOVE GLI INSETTI, LO SPORCO E I DEPOSITI DI GRASSI DAL PARABREZZA E FARI

- NON DANNEGGIA LA VERNICE
- NON LASCIA DEPOSITI BIANCHI
- NON PROVOCA RIFLESSI SUL VETRO

- GRAZIE ALL'ELEVATA CONCENTRAZIONE È SUFFICIENTE UNA PICCOLA QUANTITÀ DI PRODOTTO DA AGGIUNGERE ALL'ACQUA

APPLICAZIONI

- IDONEO PER TUTTI I LAVA PARABREZZA DI AUTOMOBILI, AUTOBUS, CAMION O ALTRI VEICOLI IN GENERE.

MODO D'USO

- AGGIUNGERE 1 PARTE DI PRODOTTO A 20 PARTI D'ACQUA NEL SERBATOIO DEL LAVA PARABREZZA. (50 ML PER OGNI LITRO D'ACQUA)

IMBALLO	24X250 ML
CODICE	W45201
PREZZO UNITÀ	€ 2,67
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 2,67



STARTING FLUID

FACILITA LA PARTENZA DEI MOTORI A BENZINA E DIESEL ALLE TEMPERATURE FREDEDE.

PROPRIETÀ

- AIUTA IL MOTORE A PARTIRE ISTANTANEAMENTE.
- PREVIENE LO SCARICAMENTO DELLE BATTERIE.

APPLICAZIONI

- TUTTI I TIPI DI MOTORI A BENZINA DUE E QUATTRO TEMPI NONCHÉ DIESEL.
- PICCOLI MOTORI COME FUORI BORDO, TRANCIATRICI, TOSATRICI.

MODO D'USO

- SPRUZZARE NEL FILTRO DI ASPIRAZIONE ARIA E AVVIARE DOPO QUALCHE SECONDO.

MOTORI A BENZINA: ACCELERARE LEGGERMENTE SENZA STARTER.

MOTORI DIESEL: SENZA ACCELERARE E SENZA PRERISCALDARE.

IMBALLO	12X200 ML
CODICE	W58055
PREZZO UNITÀ	€ 8,46
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,05
PREZZO UNITARIO	€ 8,51



VISCOTENE

LUBRIFICANTE SINTETICO.

PROPRIETÀ

- POSSIEDE UN'ADERENZA ECCEZIONALE (PROPRIETÀ ADESIVE MOLTO FORTI).
- IDROFUGO E RESISTENTE AL VAPORE, AI SOLVENTI E AGLI ACIDI.
- RIDUCE E AMMORTIZZA I RUMORI DEI MECCANISMI.
- LUBRIFICA I CAVI, COMPONENTI MECCANICI, MECCANISMI ESPOSTI ALL'UMIDITÀ, SALSEDURE. RESISTE ALL'ACQUA E AI SOLVENTI.

APPLICAZIONI

- CAVI, GUAINE, CATENE.
- MECCANISMI ESPOSTI ALL'UMIDITÀ.
- PEZZI ESPOSTI ALLE VIBRAZIONI, E DOVE NECESSITA UNA LUBRIFICAZIONE DURATURA NEL TEMPO.

MODO D'USO

- APPLICARE IL PRODOTTO.
- ATTENDERE L'EVAPORAZIONE DEL SOLVENTE PRIMA DI RIPRENDERE L'USO DEL MATERIALE.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	W80179
PREZZO UNITÀ	€ 17,83
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,32
PREZZO UNITARIO	€ 18,15



SILICONE LUBRICANT

LUBRIFICANTE A BASE DI SILICONE.

PROPRIETÀ

- DONA UNA LUBRIFICAZIONE SECCA E PULITA.
- RICONDUCE L'ELETTRICITÀ STATICA.
- IMPEDISCE L'INCOLLAMENTO DEI MATERIALI.
- E' IDROFUGO.
- NON MACCHIA E NON OSSIDA.

APPLICAZIONI

- SU MATERIALI DIFFERENTI: PLASTICA, METALLO, LEGNO, METALLO SU METALLO E GOMMA PROFILATA. SI PUÒ UTILIZZARE

SUI VETRI ELETTRICI, CAPPOTTE AUTO (SCORREVOLEZZA), TETTI DELLE VETTURE COME IDROREPELENTE, GUARNIZIONI DI GOMMA (COME PROTETTIVO) DELLE VETTURE, PORTE, FINESTRE ECC...

MODO D'USO

- POLVERIZZARE SOLAMENTE SUGLI ELEMENTI DA TRATTARE.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	W52579
PREZZO UNITÀ	€ 12,00
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 12,00



CHAIN LUBE

LUBRIFICANTE PER CATENE.

PROPRIETÀ

- POSSIEDE UN BUON POTERE ADESIVO E DI PENETRAZIONE.
- DIMINUISCE LA FRIZIONE E L'USURA.
- RESISTE ALL'ACQUA E ALLO SPORCO.

APPLICAZIONI

- CAVI, CATENE, TRANCIATRICE.
- CAVI SU GUAINA, INGRANAGGI.
- VITI, ARTICOLAZIONI.
- CERNIERE E SERRATURE.
- CATENE E MECCANISMI ESPOSTI AD UMIDITÀ IN GENERE.

MODO D'USO

- POLVERIZZARE UNICAMENTE SUGLI ELEMENTI DA LUBRIFICARE.
- LASCIARE EVAPORARE IL SOLVENTE.

IMBALLO	12x500 ML
CODICE	W66479
PREZZO UNITÀ	€ 16,42
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,34
PREZZO UNITARIO	€ 16,76



SUPER RUST

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE.

PROPRIETÀ

- SBLOCCA RAPIDAMENTE I PEZZI BLOCCATI, ARRUGGINITI O CORROSI.
- LUBRIFICA PEZZI E APPARECCHIATURE DI PRECISIONE.
- TOGLIE L'ACQUA E L'UMIDITÀ.
- IMPEDISCE GLI ATTRITI.
- IDROREPELENTE.

APPLICAZIONI

- ASSEMBLAGGI E ARTICOLAZIONI ARRUGGINITE.

- TUTTE LE PARTI DOVE OCCORRE SBLOCCARE, LUBRIFICARE, RIMUOVERE L'UMIDITÀ, ELIMINARE RUMORI, CIGOLII.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	W56479
PREZZO UNITÀ	€ 10,44
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,32
PREZZO UNITARIO	€ 10,76



GRASSO ALTA RESISTENZA**

GRASSO SPECIFICO PER LA LUBRIFICAZIONE ALLE ALTE TEMPERATURE E CON COMPONENTI ANTI-BLOCCAGGIO.

PROPRIETÀ

- PENETRA NELLE POROSITÀ DEL METALLO RIDUCENDO RUMOROSITÀ, STRIDIO E VIBRAZIONI.

APPLICAZIONI

- SPECIFICO PER PASTIGLIE FRENO, TUBI DI SCARICO, SONDE LAMBDA E IN GENERALE PER PROTEGGERE DA LE ALTE TEMPERATURE.

MODO D'USO

- SPRUZZARE DIRETTAMENTE TRA IL CILINDRETTO IDRAULICO E PASTIGLIA FRENO.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	10279
PREZZO UNITÀ	€ 15,94
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,07
PREZZO UNITARIO	€ 16,01



GRASSO ALTA VISCOSITÀ**

LUBRIFICANTE MOLTO ADERENTE CON PTFE CHIARO SPECIFICO LADDOVE SI DEVE LUBRIFICARE COMPONENTI MECCANICI PER LUNGO TEMPO ASSICURANDO LORO UN RIVESTIMENTO MOLTO VISCOSO QUASI INCOLORE

PROPRIETÀ

- RESISTE ALLA CENTRIFUGAZIONE DELLE CATENE MOTOCICLISTICHE SENZA ATTRARRE LO SPORCO

- ELIMINA LE RUMOROSITÀ DELLA CATENA

- LUBRIFICA CAVI, PARTI METALLICHE E MOLLE DI AUTO, CAMION E VEICOLI AGRICOLI

- RIMANE ANCORATO LADDOVE ALTRI GRASSI TENDONO A COLARE

- IDROREPELLENTE RESISTE AL VAPORE E ALL'ATTACCO DI ACIDI O SOLVENTI

APPLICAZIONI

- CAVI, GUAINE, CATENE.

- MECCANISMI ESPOSTI ALL'UMIDITÀ.

- PEZZI ESPOSTI ALLE VIBRAZIONI, E DOVE NECESSITA UNA LUBRIFICAZIONE DURATURA NEL TEMPO.

MODO D'USO

- APPLICARE IL PRODOTTO.

- ATTENDERE L'EVAPORAZIONE DEL SOLVENTE PRIMA DI RIPRENDERE L'USO DEL MATERIALE.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	10179
PREZZO UNITÀ	€ 13,40
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,11
PREZZO UNITARIO	€ 13,51



LUBRIFICANTE AL SILICONE**

RIDUCE L'ATTRITO TRA SUPERFICI.

PROPRIETÀ

- LUBRIFICA PLASTICHE, LEGNO, GOMME, NYLON E METALLI

- PREVIENE L'INCOLLAGGIO ED IL CONGELAMENTO DI PORTE SCORREVOLI E FINESTRE

- LUBRIFICA TUTTE LE SUPERFICI SCORREVOLI IN MODO PULITO E INVISIBILE

- PROTEGGE CONTRO LA RUGGINE E CORROSIONE

APPLICAZIONI

- SU MATERIALI DIFFERENTI:

PLASTICA, METALLO, LEGNO, METALLO SU METALLO E GOMMA PROFILATA. SI PUÒ UTILIZZARE SUI VETRI ELETTRICI, CAPPOTTE AUTO (SCORREVOLEZZA), TETTI DELLE VETTURE COME IDROREPELENTE, GUARNIZIONI DI GOMMA (COME PROTETTIVO) DELLE VETTURE, PORTE, FINESTRE ECC...

MODO D'USO

- POLVERIZZARE SOLAMENTE SUGLI ELEMENTI DA TRATTARE. ...

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	10479
PREZZO UNITÀ	€ 10,99
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,02
PREZZO UNITARIO	€ 11,01



SBLOCCANTE MULTIUSO**

LUBRIFICANTE IDROREPELENTE VERSATILE CON PTFE, PROTETTIVO E PENETRANTE CON FORTI PROPRIETÀ DIELETTRICHE (ISOLANTE ELETTRICO).

PROPRIETÀ

- LIBERA LE PARTI BLOCCATE E PROTEGGE CONTRO LA RUGGINE E LA CORROSIONE

- PULISCE E LUBRIFICA LE PARTI DI PRECISIONE

- PENETRA E LUBRIFICA CERNIERE, MANIGLIE, FINESTRE, PEDALI E MOLLE

- DISSOLVE GRASSI, CATRAME, GOMME E COLLE LASCIANDO UNO STRATO PROTETTIVO

- IDROREPELENTE

- SI PUÒ USARE SULLE AUTOMOBILI O IN CASA

APPLICAZIONI

- ASSEMBLAGGI E ARTICOLAZIONI ARRUGGINITE.

- TUTTE LE PARTI DOVE OCCORRE SBLOCCARE, LUBRIFICARE, RIMUOVERE L'UMIDITÀ, ELIMINARE RUMORI, CIGOLII.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	10379
PREZZO UNITÀ	€ 8,45
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,06
PREZZO UNITARIO	€ 8,51



GRASSO BIANCO**

LUBRIFICANTE TENACE AD ALTE PRESTAZIONI A BASE DI CALCIO CON AGGIUNTA DI PTFE

PROPRIETÀ

- ECCELLENTI PROPRIETÀ DI RESISTENZA ALL'ACQUA

- FORTI PROPRIETÀ DIELETTRICHE (ISOLANTE ELETTRICO)

APPLICAZIONI

- LUBRIFICA QUALSIASI SUPERFICIE METALLICA MOBILE O STATICA CHE RICHIEDE UN GRASSO VISIBILE E PULITO

- FORNISCE UNA LUBRIFICAZIONE A LUNGA DURATA PER ZONE ESPOSTE COME CANCELLI, PORTE, COFANI E CERNIERE

- LUBRIFICA I CUSCINETTI PIANI DI POMPE, SERRATURE AUTO, COLLEGAMENTI E INGRANAGGI ESPOSTI ALLE INTEMPERIE

MODO D'USO

- SPRUZZARE SU TUTTE LE PARTI METALLICHE INTERESSATE.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	10579
PREZZO UNITÀ	€ 13,46
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,05
PREZZO UNITARIO	€ 13,51



PULITORE CONTATTI ELETTRICI**

DETERGENTE DEI CONTATTI E COMPONENTI ELETTRICI

PROPRIETÀ

- A BASE DI ALCOOL.
- RIMUOVE POLVERI, GRASSO, OSSIDI, OLIO ED ALTRI CONTAMINANTI.

- EVAPORA VELOCENTE.

APPLICAZIONI

- IDEALE PER: INTERRUTTORI, CONTATTI, SCHEDE ELETTRONICHE, GUIDE, TESTINE MAGNETICHE AUDIO/VIDEO.

MODO D'USO

- APPLICARE IL PRODOTTO ED ATTENDERNE L'EVAPORAZIONE PRIMA DELL'USO.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	10679
PREZZO UNITÀ	€ 10,50
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 10,50



GRASSO PER BATTERIE**

PROTEZIONE PER I TERMINALI DELLA BATTERIA

PROPRIETÀ

- FORMULAZIONE SPECIALE PER PROTEGGERE I TERMINALI DELLA BATTERIA E RELATIVE CONNESSIONI.

APPLICAZIONI

- FORNISCE UN AVVISO VISIVO IN CASO DI PERDITA DI ACIDO DALLA BATTERIA, SE UTILIZZATO CORRETTAMENTE.

MODO D'USO

- SPRUZZARE SUI POLI DELLA BATTERIA.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	10779
PREZZO UNITÀ	€ 13,42
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,09
PREZZO UNITARIO	€ 13,51



BLACK GASKET MAKER

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE E TRATTIENE L'ACQUA. È UN PRODOTTO A BASE DI POLISILOXANE IN UNA CARTUCCIA A PRESSIONE PER LA CREAZIONE DI GUARNIZIONI IN UN MODO FACILE E VELOCE.

PROPRIETÀ

- È RESISTENTE ALL'OLIO, AI LIQUIDI DI TRASMISSIONE, ALL'ACQUA, ALLA BENZINA, ALL'ANTIIELO, AL GRASSO, AL FUMO ED AI GAS TOSSICI CALDI.

- SOSTITUISCE LE GUARNIZIONI DI SUGHERO, DI FELTRO, DI CARTA E DI GOMMA.

- RESISTE ALLE BASSE TEMPERATURE FINO A -40°C (COSTANTE) E TEMPERATURE ELEVATE FINO A 260°C (COSTANTE) E A 300°C (INTERMITTENTE).

- NON DANNEGGIA LE MARMITTE CATALITICHE E I SENSORI ELETTRICI.

- NON È NECESSARIA ALCUNA MISCELA (SINGOLO COMPONENTE).

APPLICAZIONI

- IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI E DELLE GUARNIZIONI DEI COMPONENTI DEL MOTORE (COPERTURA DELLA TESTA DEL CILINDRO, CARTER DELL'OLIO E DELLA TRASMISSIONE, POMPE AD ACQUA, TERMOSTATI), INSTALLAZIONI DI RISCALDAMENTO, A/C, CARROZZERIA, FORNI INDUSTRIALI, STUFE DI COTTURA, GUARNIZIONI DELLE FINESTRE E MOLTE ALTRE APPLICAZIONI.

- IL PRODOTTO NON È ADATTO A SOSTITUIRE LE GUARNIZIONI DI TESTA NÉ APPLICAZIONI CHE RICHIEDONO L'IMMERSIONE CONTINUA IN BENZINA.

- NON UTILIZZARE IN GIUNTI PIÙ PROFONDI DI 10 MILLIMETRI.

- EVITARE IL CONTATTO CON I DETERGENTI SOLVENTI

MODO D'USO

- RIMUOVERE LA PROTEZIONE.

- TAGLIARE L'UGELLO NELL'ANGOLO E DELLA LARGHEZZA RICHIESTA.

- RIMUOVERE LA LINGUETTA DALLA VALVOLA DI REGOLAZIONE DI FLUSSO.

- ACCERTARSI CHE LE SUPERFICI SIANO PULITE E ASCIUTTE ED UNGERE A PIACERE.

- METTERE L'UGELLO ALL'INIZIO DELLA GUARNIZIONE DA RIEMPIRE. APPLICARE GASKET MAKER CON UNA LEGGERA PRESSIONE SULL'INNESCO.

- DOPO L'USO, ASCIUGARE L'UGELLO E SOSTITUIRE LA PROTEZIONE.

IMBALLO	12X200 ML
CODICE	W57680
PREZZO UNITÀ	€ 18,00
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO*	€ 18,00



RED GASKET MAKER

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE E TRATTIENE L'ACQUA. È UN PRODOTTO A BASE DI POLISILOXANE IN UNA CARTUCCIA A PRESSIONE PER LA CREAZIONE DI GUARNIZIONI IN UN MODO FACILE E VELOCE.

PROPRIETÀ

- È RESISTENTE ALL'OLIO, AI LIQUIDI DI TRASMISSIONE, ALL'ACQUA, ALLA BENZINA, ALL'ANTIIELO, AL GRASSO, AL FUMO ED AI GAS TOSSICI CALDI.

- SOSTITUISCE LE GUARNIZIONI DI SUGHERO, DI FELTRO, DI CARTA E DI GOMMA.

- RESISTE ALLE BASSE TEMPERATURE FINO A -40°C (COSTANTE) E TEMPERATURE ELEVATE FINO A 260°C (COSTANTE) E A 300°C (INTERMITTENTE).

- NON DANNEGGIA LE MARMITTE CATALITICHE E I SENSORI ELETTRICI.

- NON È NECESSARIA ALCUNA MISCELA (SINGOLO COMPONENTE).

APPLICAZIONI

- IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI E DELLE GUARNIZIONI DEI COMPONENTI DEL MOTORE (COPERTURA DELLA TESTA DEL CILINDRO, CARTER DELL'OLIO E DELLA TRASMISSIONE, POMPE AD ACQUA, TERMOSTATI), INSTALLAZIONI DI RISCALDAMENTO, A/C, CARROZZERIA, FORNI INDUSTRIALI, STUFE DI COTTURA, GUARNIZIONI DELLE FINESTRE E MOLTE ALTRE APPLICAZIONI.

- IL PRODOTTO NON È ADATTO A SOSTITUIRE LE GUARNIZIONI DI TESTA NÉ APPLICAZIONI CHE RICHIEDONO L'IMMERSIONE CONTINUA IN BENZINA.

- NON UTILIZZARE IN GIUNTI PIÙ PROFONDI DI 10 MILLIMETRI.

- EVITARE IL CONTATTO CON I DETERGENTI SOLVENTI

MODO D'USO

- RIMUOVERE LA PROTEZIONE.

- TAGLIARE L'UGELLO NELL'ANGOLO E DELLA LARGHEZZA RICHIESTA.

- RIMUOVERE LA LINGUETTA DALLA VALVOLA DI REGOLAZIONE DI FLUSSO.

- ACCERTARSI CHE LE SUPERFICI SIANO PULITE E ASCIUTTE ED UNGERE A PIACERE.

- METTERE L'UGELLO ALL'INIZIO DELLA GUARNIZIONE DA RIEMPIRE. APPLICARE GASKET MAKER CON UNA LEGGERA PRESSIONE SULL'INNESCO.

- DOPO L'USO, ASCIUGARE L'UGELLO E SOSTITUIRE LA PROTEZIONE.

IMBALLO	12X200 ML
CODICE	W10807
PREZZO UNITÀ	€ 18,00
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO*	€ 18,00



TRUCK WASH 2000 LB

DETERGENTE ALCALINO ALTAMENTE CONCENTRATO, CON UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI PER AUTOVETTURE E VEICOLI INDUSTRIALI E AUTOVEICOLI IN GENERE.

PROPRIETÀ

- RIMUOVE TRACCE DI INSETTI E TUTTE LE TIPOLOGIE DI SPORCO.

- FACILE DA RISCACQUARE.

- LA FORMULAZIONE AD ELEVATA SCHIUMOSITÀ AIUTA A PENETRARE ED ELIMINARE LO SPORCO PER UNA PULIZIA PROFONDA.

- COMPOSTO DA MATERIE PRIME COMPATIBILI CON L'AMBIENTE.

- BIODEGRADABILE AL 90%.

- BASE ACQUOSA

APPLICAZIONI

- SVILUPPATO PER IL LAVAGGIO A SPAZZOLE E SENZA SPAZZOLE, CON UN GETTO AD ALTA PRESSIONE

- DI DETERGENTI, IN COMBINAZIONE CON UN'UNITÀ SCHIUMOGENA O NEBULIZZATORE.

MODO D'USO

LAVAGGIO MANUALE:

- UTILIZZARE GENERALMENTE UNA SOLUZIONE DAL 5% AL 10%. LAVARE IL VEICOLO CON UNA SPUGNA O UNA SPAZZOLA.

- RISCACQUARE ABBONDANTEMENTE.

PER ALTRI METODI DI LAVAGGIO FAR RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA.

IMBALLO	25 L
CODICE	W21210
PREZZO UNITÀ	€ 98,50
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 98,50

PRODOTTI DI SERVIZIO



DE-ICER

ELIMINA IL GHIACCIO DAL PARABREZZA, SERRATURE DELLE AUTO, TERGICRISTALLI, ECC..

PROPRIETÀ

- ELIMINA RAPIDAMENTE LA BRINA ED IL GHIACCIO DA PARABREZZA, VETRI, FARI, RETROVISORI, ECC.
- LIBERA LE SERRATURE DEGLI SPORTELLI GHIACCIATI.
- ASSICURA UNA VISIBILITÀ CHIARA E NON LASCIA TRACCE. NON CONTIENE METANOLO.

MODO D'USO

- NEBULIZZARE DIRETTAMENTE SULLE SUPERFICI. LASCIAR PENETRARE IL PRODOTTO NELLA

BRINA. ELIMINARE LA BRINA SCIOLTA. NON DIMENTICARE DI CHIUDERE IL NEBULIZZATORE DOPO L'USO.

IMBALLO	12X500 ML
CODICE	W32512
PREZZO UNITÀ	€ 7,50
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 7,50



TYRE FIX

RIPARA GOMME

PROPRIETÀ

- RIPARA E GONFIA Istantaneamente le gomme a terra

APPLICAZIONI

- Non è necessario rimuovere la ruota

MODO D'USO

- COLLEGARE DIRETTAMENTE ALLA VALVOLA DELLA GOMMA

IMBALLO	24X300 ML
CODICE	W43001
PREZZO UNITÀ	€ 9,00
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 9,00

TRATTAMENTI SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE

AIRCO CLEAN® ULTRASONIC

IL CONCETTO DI PULIZIA COMPLETO PER TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE, È COSTITUITO DAL LIQUIDO AIRCO-CLEAN® ULTRASONIC PER AUTOVETTURE E DALL'ATTREZZATURA WYNN'S AIRCOMATIC®II PER LA VAPORIZZAZIONE ULTRASONICA DEL LIQUIDO STESSO.

NON TOSSICO - NON IRRITANTE - SENZA ALCUN PERICOLO PER L'AUTOMOBILISTA.



WYNN'S AIRCOMATIC®II



PROPRIETÀ

- ELIMINA I POLLINI E LA NICOTINA DALL'EVAPORATORE.
- PUÒ EVITARE REAZIONI ALLERGICHE (STARNUTI, IRRITAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, BRUCIORE AGLI OCCHI).
- ELIMINA I CATTIVI ODORI.
- AZIONE DETERGENTE PER TUTTI I TIPI DI SPORCO, CAUSA DI CATTIVI ODORI, PROVENIENTI DALL'EVAPORATORE ATTRAVERSO LE BOCCHETTE D'ARIA, AL MOMENTO DEL LORO AZIONAMENTO.

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DELLE AUTOVETTURE.

MODO D'USO

- PER IL MODO D'USO CONSULTARE IL MANUALE.

IMBALLO	12X100 ML
CODICE	W30205
PREZZO UNITÀ	€ 40,17
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 40,17

AIRCO FRESH

IGIENIZZANTE PER ABITACOLO



PROPRIETÀ

- SVOLGE UN'AZIONE DETERGENTE ELIMINANDO I BATTERI CHE CAUSANO I CATTIVI ODORI.

APPLICAZIONI

- UTILIZZABILE SU TUTTI I SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE: AUTO, CASA, ECC...

MODO D'USO

- SPRUZZARE DIRETTAMENTE NELL'EVAPORATORE ATTRAVERSO IL FILTRO ABITACOLO

IMBALLO	12X250 ML
CODICE	W30202
PREZZO UNITÀ	€ 24,92
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 24,92

CONSUMER

- PRODOTTI DIESEL
- PRODOTTI BENZINA
- PRODOTTI OLIO

- SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
- PRODOTTI PER MOTO
- PRODOTTI CAR CARE



PRODOTTI DIESEL



POWER BOOST DIESEL

SPECIFICO PER TUNING

PROPRIETÀ

- AUMENTA IL NUMERO DI CETANO FINO A 5 PUNTI

APPLICAZIONI

- SI PUÒ UTILIZZARE SU TUTTE LE AUTO PER ALTE PRESTAZIONI

MODO D'USO

- UNA CONFEZIONE TRATTA FINO A 50 LITRI DI CARBURANTE.

IMBALLO	12X325 ML
CODICE	W18670
PREZZO UNITÀ	€ 18,46
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,14
PREZZO UNITARIO	€ 18,60



SUPREMIUM DIESEL

MIGLIORA LA QUALITÀ DEL CARBURANTE DIESEL.

PROPRIETÀ

- AUMENTA IL NUMERO DI CETANO FINO A 3 PUNTI
- RIDUCE LE EMISSIONI NOCIVE DI GAS FINO AL 20 %
- FACILITA LA PARTENZA A FREDDO
- PULISCE E MANTIENE PULITI GLI INIETTORI, VALVOLE E CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE
- MANTIENE E RIPRISTINA LE PRESTAZIONI OTTIMALI E LA POTENZA DEL MOTORE
- PREVIENE L'USURA DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
- LUBRIFICA E PROTEGGE LA POMPA DI INIEZIONE E GLI INIETTORI

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER TUTTI I CARBURANTI CHE SI USANO NEI VEICOLI DIESEL, TRASPORTO SIA LEGGERO SIA PESANTE.

MODO D'USO

- AGGIUNGERE LO 0,1% ALLA GASOLIO DIRETTAMENTE NEL SERBATOIO PRIMA DI FARE IL PIENO (25 ML SERVONO 25 LITRI DI DIESEL)
- IL CONTENITORE CON DOSATORE AIUTA A SELEZIONARE LA GIUSTA QUANTITÀ DA AGGIUNGERE AL SERBATOIO

IMBALLO	12X250 ML
CODICE	W22910
PREZZO UNITÀ	€ 16,40
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,11
PREZZO UNITARIO	€ 16,51



DIESEL PLUS TREATMENT

PULITORE DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DIESEL

PROPRIETÀ

- MIGLIORA LA COMBUSTIONE DEL GASOLIO AUMENTANDO IL NUMERO DI CETANO.
- FACILITA LA PARTENZA A FREDDO.
- RIDUCE LA RUMOROSITÀ DEL MOTORE.
- RIDUCE LE EMISSIONI DI FUMI NERI.
- PULISCE LA POMPA E GLI INIETTORI.
- PROTEGGE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DA RUGGINE E CORROSIONE.
- AUMENTA IL POTERE LUBRIFICANTE NEI GASOLI A BASSO CONTENUTO DI ZOLFO (ULSD).

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER TUTTI I MOTORI DIESEL.
- IN CASO DI ECCESSIVO BATTITO DEGLI INIETTORI, DIFFICOLTÀ ALLA MESSA IN MOTO, ECCESSIVA EMISSIONE DI FUMI NERI, ELEVATO CONSUMO DI CARBURANTE.

MODO D'USO

- AGGIUNGERE AL SERBATOIO DEL CARBURANTE PREFERIBILMENTE PRIMA DI EFFETTUARE IL PIENO.
- DOSE NORMALE : 1 FLACONE DA 325 ML OGNI 2.000 - 4.000 KM.

IMBALLO	12X325ML
CODICE	W51663
PREZZO UNITÀ	€ 7,29
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,14
PREZZO UNITARIO	€ 7,43



ICE PROOF FOR DIESEL

ANTICONGELANTE PER GASOLIO.

STUDIATO PER MIGLIORARE LA FLUIDITÀ DEL GASOLIO ALLE BASSE TEMPERATURE.

PROPRIETÀ

- EVITA L'AGGREGAZIONE DEI CRISTALLI DI PARAFFINA.
- PREVIENE LA SEDIMENTAZIONE DEI CRISTALLI DI PARAFFINA NEL SERBATOIO.
- RIMANE FLUIDO ANCHE A TEMPERATURE MOLTO BASSE (-26°C).

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER TUTTI MOTORI DIESEL ASPIRATI E TURBO.

MODO D'USO

- ADDITIVARE IL GASOLIO PRIMA CHE LA TEMPERATURA SCENDA AL DI SOTTO DI 5°C. PER LE MODALITÀ D'USO SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA.



IMBALLO	24X125 ML
CODICE	W90708
PREZZO UNITÀ	€ 6,29
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,05
PREZZO UNITARIO	€ 6,34



IMBALLO	12X250 ML
CODICE	W22710
PREZZO UNITÀ	€ 13,15
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,11
PREZZO UNITARIO	€ 13,26

PRODOTTI BENZINA



POWER BOOST PETROL

SPECIFICO PER
TUNING

PROPRIETÀ

- AUMENTA IL NUMERO DI OTTANO FINO A 5 PUNTI

APPLICAZIONI

- SI PUÒ UTILIZZARE SU TUTTE LE AUTO PER ALTE PRESTAZIONI

MODO D'USO

- UNA CONFEZIONE TRATTA FINO A 50 LITRI DI CARBURANTE.

IMBALLO	12X325 ML
CODICE	W70770
PREZZO UNITÀ	€ 20,49
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,18
PREZZO UNITARIO	€ 20,67



INJECTOR PLUS CLEANER

PULISCE E
PROTEGGE IL
SISTEMA DI
ALIMENTAZIONE.

PROPRIETÀ

- PULISCE GLI INIETTORI E LA POMPA.
- PREVIENE LA FORMAZIONE DI DEPOSITI SULLE VALVOLE E NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE.
- MIGLIORA LA PARTENZA A FREDDO.
- RISTABILISCE LA REGOLARE NEBULIZZAZIONE DEGLI INIETTORI
- LUBRIFICA GLI INIETTORI, LE VALVOLE, LA POMPA DI INIEZIONE E I PISTONI.
- MIGLIORA LA COMBUSTIONE E LE PERFORMANCE DEL MOTORE.
- PROTEGGE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DA RUGGINE E CORROSIONE.
- MANTIENE I VALORI DI CO E HC A UN LIVELLO MINIMO.
- PROLUNGA LA VITA DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE.

APPLICAZIONI

- PUÒ ESSERE USATO NELLE BENZINE NORMALI E SUPER.
 - NON DANNEGGIA LE MARMITTE CATALITICHE.
 - IDEALE NEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE PER PREVENIRE LE INCROSTAZIONI DELLE VALVOLE DI ASPIRAZIONE E MANTENERE PULITI GLI INIETTORI E LA POMPA.
 - IDEALE IN CASO DI MINIMO IRREGOLARE, DI ALTE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO.
- MODO D'USO**
- AGGIUNGERE AL SERBATOIO DELLA BENZINA OGNI 2.000 - 4.000 KM, PREFERIBILMENTE PRIMA DI FARE IL PIENO.

IMBALLO	12X325 ML
CODICE	W55963
PREZZO UNITÀ	€ 8,32
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,18
PREZZO UNITARIO	€ 8,50



SUPREMIUM BENZINA

MIGLIORA LA
QUALITÀ DELLA
BENZINA.

PROPRIETÀ

- MINORI ATTRITI INTERNI TRA LE PARTI DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE (POMPE, INIETTORI, ECC...)
- PULISCE E MANTIENE PULITI GLI INIETTORI, VALVOLE E CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE
- MANTIENE E RIPRISTINA LE PRESTAZIONI OTTIMALI E LA POTENZA DEL MOTORE
- RIDUCE LE EMISSIONI NOCIVE DI GAS FINO AL 30 %
- FACILITA LA PARTENZA A FREDDO
- PREVIENE L'USURA DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

- LUBRIFICA E PROTEGGE LA POMPA DI INIEZIONE E GLI INIETTORI

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER TUTTI I CARBURANTI CHE SI USANO NEI VEICOLI A BENZINA.

MODO D'USO

- AGGIUNGERE LO 0,1% ALLA BENZINA DIRETTAMENTE NEL SERBATOIO PRIMA DI FARE IL PIENO (25 ML SERVONO 25 LITRI DI BENZINA)
- IL CONTENITORE CON DOSATORE AIUTA A SELEZIONARE LA GIUSTA QUANTITÀ DA AGGIUNGERE AL SERBATOIO

IMBALLO	12X250 ML
CODICE	W22810
PREZZO UNITÀ	€ 16,36
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,14
PREZZO UNITARIO	€ 16,50



SOSTI PIOMBO

IDONEO PER
AUTO D'EPOCA
E MEZZI USATI
SALTUARIAMENTE.

PROPRIETÀ

- E' UN PRODOTTO A BASE DI POTASSIO COMPLETAMENTE SOLUBILE NELLA BENZINA.
- A BASE DI LUBRIFICANTI, INIBITORI DI RUGGINE, CORROSIONE E SOLVENTI, STUDIATO APPPOSITAMENTE PER ESSERE IMPIEGATO IN AUTOVEETURE CON O SENZA CATALIZZATORE
- LUBRIFICA E RIDUCE L'USURA DELLE GUIDE E SEDI VALVOLE, APPLICANDO UNA PELLICOLA LUBRIFICANTE PROTETTIVA.
- PER TUTTI I MOTORI A BENZINA CON TURBO O SENZA.
- IL PRODOTTO NON CONTIENE COMPONENTI CHE POSSONO

DANNEGGIARE LA MARMITTA CATALITICA.

- E' COMPLETAMENTE ECOLOGICO: INNOCUO PER L'UOMO E L'AMBIENTE.

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER TUTTI I VEICOLI ALIMENTATI A BENZINA VERDE

MODO D'USO

- AGGIUNGERE SOSTI PIOMBO ALLA BENZINA PRIMA DEL RIFORNIMENTO DEL SERBATOIO, NELLA MISURA DI 1 ML PER LITRO.
- IL FLACONE SOSTI PIOMBO DA 250 ML TRATTA 250 LITRI DI BENZINA. POSSIEDE UN DOSATORE DA 25 ML.

IMBALLO	12X250ML
CODICE	W70611
PREZZO UNITÀ	€ 12,49
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,14
PREZZO UNITARIO	€ 12,63

PRODOTTI OLIO



FUEL SAVER

DIMINUISCE
I CONSUMI DI
CABURANTE

PROPRIETÀ

- FORMA UNO STRATO ADESIVO SULLE PARTI METALLICHE.
- ANTIOSSIDANTE
- PROLUNGA LA VITA DELL'OLIO

APPLICAZIONI

- UTILIZZARE CON TUTTI I TIPI DI LUBRIFICANTE E SU TUTTI I MOTORI.

MODO D'USO

- AGGIUNGERE ALL'OLIO NUOVO
- 1 LATTINA TRATTA FINO A 6 LITRI D'OLIO.

IMBALLO	12X300 ML
CODICE	W36566
PREZZO UNITÀ	€ 20,51
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,25
PREZZO UNITARIO	€ 20,76

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO



RADIATOR STOP LEAK

TURAFALLE PER
RADIATORI

PROPRIETÀ

- ELIMINA E PREVIENE LE PICCOLE PERDITE NEL RADIATORE E NEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
- PROTEZIONE ANTI CORROSIONE E ANTIRUGGINE RINFORZATA
- COMPATIBILE CON TUTTI GLI ANTIGELO E I LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO E CON I LIQUIDI OAT (TECNOLOGIA D'ACIDO ORGANICO)
- NON RIPARA LE PICCOLE CREPE NELLE DURITE
- NON OSTRUISCE I PASSAGGI DEL LIQUIDO
- NON DANNEGGIA I MANICOTTI, LE GUARNIZIONI IN GOMMA E TUTTI GLI ALTRI COMPONENTI DEL CIRCUITO

APPLICAZIONI

- PER TUTTI I SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO "AD ACQUA", DEI MOTORI A BENZINA E DIESEL.

MODO D'USO

- VERSARE IL CONTENUTO DELLA LATTINA NEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ATTRAVERSO IL TAPPO DEL RADIATORE (MONTAGGIO CON VASO D'ESPANSIONE) O ATTRAVERSO LA SCATOLA DI DEGASSAMENTO
- VERIFICARE IL LIVELLO DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO E SE NECESSARIO AGGIUNGERLO NEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
- FERMARE IL SISTEMA E LASCIARE GIRARE IL MOTORE PER CIRCA 5 MINUTI
- 325 ML PRODOTTO TRATTA FINO A 12 LITRI DEL CIRCUITO

IMBALLO	12X325 ML
CODICE	W55863
PREZZO UNITÀ	€ 11,09
IMPOSTA UNITÀ	€ 0
PREZZO UNITARIO	€ 11,09

PRODOTTI PER MOTO



SPEED FX

MIGLIORA LE
PERFORMANCE DEI
MOTOCICLI E
DEGLI SCOOTER.

PROPRIETÀ

- MIGLIORA LE PERFORMANCE DEGLI SCOOTER E DEI MOTOCICLI.
- RIDUCE IL CONSUME DI CARBURANTE.
- RIDUCE LA FRIZIONE INTERNA TRA LE PARTI DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE.
- PREVIENE L'INVECCHIAMENTO DEL CARBURANTE E PROTEGGE DALLA CORROSIONE.
- MIGLIORA LA COMBUSTIONE E LE PERFORMANCE DEL MOTORE.
- RIDUCE LE EMISSIONI DI CO E HC E IL BATTITO IN TESTA.
- NON DANNEGGIA LE MARMITTE CATALITICHE.

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER I MOTOCICLI A 2 E 4 TEMPI E GLI SCOOTER CON O SENZA LUBRIFICAZIONE SESEPARATA.

MODO D'USO

- AD OGNI PIENO DI CARBURANTE: AGGIUNGERE UN TAPPO OGNI 5 LITRI DI CARBURANTE PRIMA DI EFFETTUARE IL PIENO.

IMBALLO	24X125 ML
CODICE	W26425
PREZZO UNITÀ	€ 4,32
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,07
PREZZO UNITARIO	€ 4,39



CLEAN FX

PULISCE L'INTERO
SISTEMA DI
ALIMENTAZIONE DEI
MOTOCICLI E DEGLI
SCOOTER.

PROPRIETÀ

- PULISCE E PROTEGGE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE, IL SERBATOIO, IL CARBURATORE E LE VALVOLE.
- DISSOLVE CATRAME, VERNICE E RESINE DELL'INTERO SISTEMA DI ALIMENTAZIONE.
- DECARBONIZZA LA CAMERA DI COMBUSTIONE.
- MIGLIORA LA COMBUSTIONE E LE PERFORMANCE DEL MOTORE.
- RIDUCE LE EMISSIONI DI CO E HC E IL CONSUMO DI CARBURANTE.
- NON DANNEGGIA LE MARMITTE CATALITICHE.

APPLICAZIONI

- RACCOMANDATO PER MOTOCICLI A 2 E 4 TEMPI E PER SCOOTER CON O SENZA SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE SEPARATA.

MODO D'USO

- TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: AGGIUNGERE 1 TAPPO PER 5 LITRI DI CARBURANTE NEL SERBATOIO PRIMA DI EFFETTUARE IL PIENO. USARE OGNI VOLTA CHE SI EFFETTUA IL PIENO.
- PER PULIRE E DECARBONIZZARE IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE: AGGIUNGERE 4 TAPPI OGNI 5 LITRI DI CARBURANTE AL SERBATOIO PRIMA DI EFFETTUARE IL PIENO.

IMBALLO	24X125 ML
CODICE	W33825
PREZZO UNITÀ	€ 5,99
IMPOSTA UNITÀ	€ 0,07
PREZZO UNITARIO	€ 6,06



POLISH
CERA AUTO

RINNOVA LA VERNICE DELL'AUTO E DELLA MOTO SIA CHE SIANO METALLIZZATE O MENO.
LASCIA UN VELO PROTETTIVO CONTRO L'UMIDITÀ, I RAGGI UV E GLI AGENTI ATMOSFERICI.
RIDONA BRILLANTEZZA ANCHE ALLE VERNICI PIÙ OPACHE.
RESISTE A SVARIATI LAVAGGI

IMBALLO 12X500 ML
CODICE CW180621
PREZZO UNITARIO *€ 8,00



PULISCI CRUSCOTTI
SPRAY NO-GAS

È IDEALE PER LUCIDARE E PROTEGGERE CRUSCOTTI AUTO.
OTTIMO ANCHE PER LE SUPERFICI IN GOMMA, PLASTICA, LEGNO, SIMILPELLE E PELLE

IMBALLO 12X750 ML
CODICE CW180303
PREZZO UNITARIO *€ 6,00



SMACCHIA TESSUTI
SPRAY NO-GAS

DETERGENTE FORMULATO PER LA PULIZIA DEGLI INTERNI IN TESSUTO E MOQUETTE DEI VEICOLI.
RIMUOVE OGNI TIPO DI SPORCO DONANDO AI TESSUTI L'ASPETTO ORIGINALE.
POSSIEDE UN'AZIONE IGIENIZZANTE E LASCIA LE SUPERFICI TRATTATE GRADEVOLMENTE PROFUMATE.

IMBALLO 12X750 ML
CODICE CW180714
PREZZO UNITARIO *€ 9,00



NERO GOMME
SPRAY NO-GAS

PRODOTTO STUDIATO APPOSITAMENTE PER RAVVIVARE SUPERFICI IN PLASTICA E GOMMA (SPOILERS, PARAURTI E FASCIONI).
SPECIALI ADDITIVI ASSICURANO UN FILM BRILLANTE CHE PROTEGGE DAI RAGGI UV E DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.

IMBALLO 12X750 ML
CODICE CW180404
PREZZO UNITARIO *€ 8,50



PULISCI CERCHI

DETERGENTE SPECIFICO PER CERCHI IN LEGA E IN METALLO, TERMINALI MARMITTA DI AUTO, FUORISTRADA E SUV.

IMBALLO 12X750 ML
CODICE CW180402
PREZZO UNITARIO *€ 8,50



RINNOVA PLASTICA

PRODOTTO STUDIATO APPOSITAMENTE PER RAVVIVARE SUPERFICI IN PLASTICA E GOMMA (SPOILERS, PARAURTI E FASCIONI).
SPECIALI ADDITIVI ASSICURANO UN FILM BRILLANTE CHE PROTEGGE DAI RAGGI UV E DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.

IMBALLO 12X750 ML

CODICE CW180602

PREZZO UNITARIO* € 8,50



ELIMINA GRAFFI

PRODOTTO SPECIFICO STUDIATO PER ELIMINARE I GRAFFI SUPERFICIALI E OGNI TIPO DI MACCHIA, RESINE DI PIANTE, RESIDUI DI VERNICI CAUSATI DA PICCOLI URTI CON ALTRI CORPI VERNICIATI.

PUÒ ESSERE UTILIZZATO SIA SU SUPERFICI NORMALI CHE METALLIZZATE.

LE SOSTANZE SILICONICHE IN ESSO CONTENUTE RENDONO LE PARTI TRATTATE BRILLANTI E IDROREPELLENTI.

IMBALLO 12X150 ML

CODICE CW180363

PREZZO UNITARIO* € 5,50



DETERGENTI VETRI

PULISCE RAPIDAMENTE E A FONDO I VETRI DEL VEICOLO SENZA LASCIARE ALONI.

IMBALLO 12X750 ML

CODICE CW220527

PREZZO UNITARIO* € 9,00



SPECIALE CRUSCOTTO EFFETTO OPACO

APPOSITAMENTE FORMULATO PER PULIRE, RAVVIVARE, IGIENIZZARE E PROTEGGERE I CRUSCOTTI DI ULTIMA GENERAZIONE A FINITURA OPACA SENZA CHE QUESTI ASSUMANO L'ASPETTO LUCIDO MA RIMANGANO NEL LORO STATO ORIGINALE.

PUÒ ESSERE USATO ANCHE SU RADICA, SIMILPELLE, GOMMA, LEGNO E PVC.

RENDE LE PARTI TRATTATE REPELLENTI ALL'UNTO E ALLO SPORCO PRESERVANDOLE DAL RINSECCIMENTO E DALLE SCREPOLATURE.

IMBALLO 24X600 ML

CODICE CW180388

PREZZO UNITARIO* € 7,00



SPECIALE CRUSCOTTO EFFETTO LUCIDO

PULISCE E LUCIDA I CRUSCOTTI DELLE AUTOVETTURE, SUPERFICI IN PLASTICA, PELLE, SIMILPELLE E MOBILI IN LEGNO.

SI FISSA SULLE PARTI TRATTATE RAVVIVANDONE I COLORI.

PUÒ ESSERE USATO ANCHE SU VALIGIE, BORSE, BAULETTI MOTO E NEL SETTORE NAUTICO.

IMBALLO 24X600 ML

CODICE CW180631

PREZZO UNITARIO* € 7,00

PRODOTTI CAR CARE



SHAMPOO

PULISCE PERFETTAMENTE L'AUTO SENZA INTACCARE LA VERNICE RENDENDOLA SPLENDENTE.

IMBALLO	12X1 L
CODICE	CW200140
PREZZO UNITARIO *€	4,00



PASTA LAVAMANI

DETERGENTE DI ALTA QUALITÀ EFFICACE CONTRO GLI SPORCHI INDUSTRIALI PIÙ RESISTENTI.

RIMUOVE OGNI TIPO DI SPORCO (GRASSO, OLIO ESAUSTO DI MOTORI, VERNICE, INCHIOSTRO, ECC...) LASCIANDO LE MANI MORBIDE.

PER USO PROFESSIONALE.

NON INTASA I LAVANDINI.

IMBALLO	4X4 L
CODICE	CW200756
PREZZO UNITARIO *€	19,00



DEO AUTO WYNN'S

EVITA I PROBLEMI DI GOCCIOLAMENTO, "SUDORAZIONE" E QUINDI EVENTUALI MACCHIE SUL CROSCOTTO E PARTI INTERNE DELL'AUTO. REALIZZATO CON FRAGRANZE DI ALTISSIMA QUALITÀ.

GIÀ PRONTO PER L'APPLICAZIONE EVITA COMPLICATI ASSEMBLAGGI E CONTATTI DIRETTI DEL PROFUMO CON LE MANI.

IMBALLO	1X32 PZ
CODICE	CW620264
PREZZO UNITARIO *€	6,50





WYNN'S ITALIA S.R.L.

UFFICI COMMERCIALI:

VIA G. ROSSA, 31

I - 51037 MONTALE (PT)

TEL. +39 0573 9573 R.A.

FAX +39 0573 951210

WWW.WYNNS.IT

INFO@WYNNS.IT